
# SIMPLE PHASE



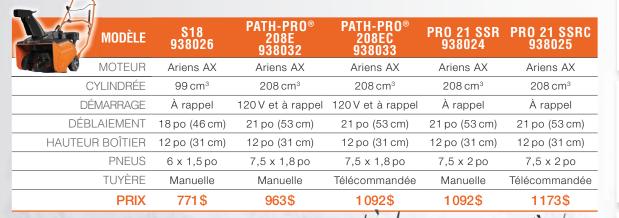

MODÈLE	POWER BRUSH 28 921067	POWER BRUSH 36 926087	HYDRO POWER BRUSH 36 926088			
MOTEUR	Ariens AX	Kohler® CH395	Kohler® CH395			
CYLINDRÉE	179 cm <sup>3</sup>	277 cm <sup>3</sup>	277 cm <sup>3</sup>			
DÉMARRAGE	120 V et à rappel	120 V et à rappel	À clé 12V et à rappel			
DÉBLAIEMENT	28 po (71 cm)	36 po (91 cm)	36 po (91 cm)			
DIAMÈTRE BROSSE	18 po (46 cm)	25 po (64 cm)	25 po (64 cm)			
PNEUS	16 x 4,8 po	16 x 6,5 po	16 x 6,5 po			
ANGLE DE ROTATION	20° de chaque direction	20° de chaque direction	20° de chaque direction			
DIFFÉRENTIEL	Auto-Turn™	Auto-Turn™	Auto-Turn™			
ENTRAÎNEMENT / VITESSE	Disc-O-Matic® / 6 avant et 2 arrière	Disc-O-Matic® / 6 avant et 2 arrière	Hydrostatique / Variable			
PRIX	3749\$	4911\$	6089\$			

#### GARANTIF

#### CONSOMMATEUR

3 ANS
LIEE CONSOMMATEUR
GARANTIE

ANS

LTÉE CONSOMMATEUR

GARANTIE

COMMERCIALE





## FINANCEMENT

Financement sans intérêt pour 36 mois.



Contactez votre marchand Ariens pour plus de détails sur la garantie et le financement.
Certaines conditions s'appliquent.

Taxes, transport et préparation en sus.

Les spécifications, les photos et les prix peuvent changer sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2021

#### ENSEMBLE DE POIGNÉES CHAUFFANTES 72101400

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des séries 920 et 921.
- Pour vous garder les mains au chaud tout l'hiver lorsque vous soufflez la neige.



#### HOUSSE DE RANGEMENT

- Pour tous les modèles.
- Idéale pour ranger votre Ariens après utilisation ou lorsque l'été est arrivé. La housse préservera votre souffleuse de la poussière et des éventuelles égratignures.



### JEU DE PATINS EN COMPOSITE 72603100

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® à deux phases.
- Faits en polyéthylène durable, ils résistent à l'usure tout en glissant sans laisser de marques.



### ENSEMBLE DE CONTRE-POIDS 72406500

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des séries 920, 921 et 926 excepté la Compact 20.
- Ajoute un poids de 10lb sur le devant de votre souffleuse pour une distribution uniforme du poids et pour un meilleur déblaiement.

### ENSEMBLE DE LAMES À NEIGE LATÉRALES 72406900

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des séries 921 et 926.
- Utile pour fendre la neige lourde et compacte.
- Elles se rétractent facilement après utilisation sans l'aide d'outil.



# CABINE POUR SOUFFLEUSE 72103300

- Conçue pour tous les modèles de Sno-Thro® à deux phases et pour les brosses motorisées.
- Très spacieuse, elle possède un châssis en acier robuste résistant au vent, aux fortes chutes de neige et à la poudrerie.
- Grâce à cette cabine, le vent, la neige et même la pluie désagréable ne vous importuneront plus lorsque vous soufflerez la neige.



# MAMMOTH 850



- Unité de travail à plusieurs outils interchangeables
- Quatre roues motrices
- Réservoir d'essence de 38 litres (10 gallons
- Réservoir de saumure de 76 litres (20 gallons)
  - Contrôle facile de type «Skidsteer»
  - 28,5 cv Kawasaki 850 EFI
  - 13 km/h avant. 6 km/h arrière
  - Lumières DEL de série (deux à l'avant et une à l'arrière)
- Poignées chauffantes de série
- Garantie de 2 ans ou 500 heures

MAMMOTH 850 (sans accessoire)	951001
ACCESSOIRES	
SOUFFLEUSE 48 po	851001
SOUFFLEUSE 36 po	851002
GRATTE 48 po	851003
BROSSE 44 po	851004
SYSTÈME DE DÉGLAÇAGE À LA SAUMURE	851005
ÉPANDEUR DE SEL	851006



C A N A D A
www.mticanada.ca

VOTRE DÉTAILLANT:















MODÈLE	CROSSOVER 20 932050	CLASSIC 24 920025	CLASSIC 24 + 920030	COMPACT 24 920029	DELUXE 24 921045	DELUXE 28 921046	DELUXE 28 SHO 921048	DELUXE 30 921047	DELUXE 30 EFI 921049	PLATINUM 24 SHO 921063	PLATINUM 30 SHO 921064	PRO 28 926083	PRO 32 926082	PRO 36 HYDRO EFI 926081
MOTEUR	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX EFI	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX EFI
CYLINDRÉE	179 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>	223 cm <sup>3</sup>	254 cm <sup>3</sup>	254 cm <sup>3</sup>	306 cm <sup>3</sup>	306 cm <sup>3</sup>	306 cm <sup>3</sup>	369 cm <sup>3</sup>	414 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel
DÉBLAIEMENT	20 po (51 cm)	24 po (61 cm)	24 po (61 cm)	24 po (61 cm)	24 po (61 cm)	28 po (71 cm)	28 po (71 cm)	30 po (76 cm)	30 po (76 cm)	24 po (61 cm)	30 po (76 cm)	28 po (71 cm)	32 po (81 cm)	36 po (91 cm)
HAUTEUR BOÎTIER	19 po (48 cm)	20 po (51 cm)	20 po (51 cm)	20 po (51 cm)	21 po (53 cm)	23,5 po (60 cm)	23,5 po (60 cm)	23,5 po (60 cm)						
PNEUS	14 x 1,75 po	13 x 4 po	15 x 5 po	15 x 5 po	16 x 6,5 po	16 x 6,5 po								
ENTRAÎNEMENT / VITESSE	À pousser	Disc-O-Matic® / 6 avant et 2 arrière	Hydrostatique / Variable											
BOÎTE D'ENGRENAGE	Aluminium	Aluminium	Fonte	Fonte										
DÉFLECTEUR	Manuel	Télécommandé	Télécommandé											
PRIX	1061\$	1607\$	1668\$	1876\$	2098\$	2194\$	2318\$	2617\$	2999\$	2697\$	3006\$	3733\$	4167\$	5612\$

#### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE SUR PLUSIEURS MODÈLES

- Poignées chauffantes et chute en acier résistante aux intempéries
- Système de turbine et tarière de grandes dimensions pour souffler plus de neige, plus loin
- Différentiel automatique Auto-Turn™

# RAPIDTRAK® À CHENILLES



MODÈLE	COMPACT 24 RAPIDTRAK® 920032	PLATINUM 28 Sho rapidtrak® 921057	PRO 28 Hydro rapidtrak® 926084
MOTEUR	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX
CYLINDRÉE	223 cm <sup>3</sup>	369 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE	120 V et à rappel	120 V et à rappel	120 V et à rappel
DÉBLAIEMENT	24 po (61 cm)	28 po (71 cm)	28 po (71 cm)
HAUTEUR BOÎTIER	20 po (51 cm)	21 po (53 cm)	23,5 po (60 cm)
LARGEUR CHENILLES	5,5 po (14 cm)	5,5 po (14 cm)	5,5 po (14 cm)
ENTRAÎNEMENT / VITESSE	Disc-O-Matic® / 6 avant et 2 arrière	Disc-O-Matic® / 6 avant et 2 arrière	Hydrostatique / Variable
BOÎTE D'ENGRENAGE	Fonte	Fonte	Fonte
DÉFLECTEUR	Télécommandé	Télécommandé	Télécommandé
PRIX	2766\$	3940\$	5128\$

